


Drenážní dlažba s vysokou propustností vody

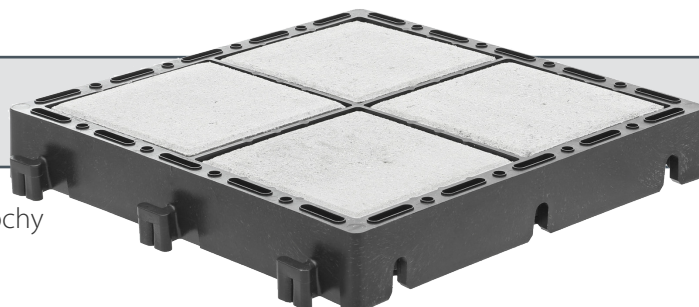

doporučeno pro:

- parkování, odstavné plochy
- chodníky, sportoviště
- průmyslové plochy

Specifikace Bloxx	
Rozměry:	33 x 33 x 5 cm
Váha m²:	7.02 kg
Váha kus:	0.78 kg
Celistvost	36 zámků v m ²
Nostnost:	až 800 t/m ² *
Pevnost v tlaku:	až 20 t (DIN 1072)
Stabilita v teplotách:	od -50° do 90° C
Odolné vůči UV a povětrnostním vlivům:	dle certifikace DIN EN ISO 4892-2 a DIN EN 60068-2-5
Výkon infiltrace:	I ₁₀ = 5200 l/s*ha dle DIN 18130 (FGSV-MB)
Materiál:	LD-PE, 100% recyklát
Pevnost v tahu:	> 5 kN/m
Životní prostředí:	ekologicky nezávadné dle certifikace OECD 202:2004
Odolnost materiálu:	dle DIN EN 124:2011 (D400)

* nostnost v kombinaci s betonovými Ecoraster® Bloxx bloky

Betonové bloky	
Rozměry:	14.2 x 14.2 x 4.5 cm
Váha kus:	2.12 kg
Pevnost v tahu:	dle DIN EN 1338; 2003-08
Dostupné barvy:	světle šedá (standardní), červená, bílá, modrá; další barvy na objednávku

Balení	betonové bloky	Bloxx
Balení:	dřevěná paleta	plastová paleta
Počet betonových bloků na paletě:	432	-
Počet vrstev na paletě:	-	43
Plocha na paletě:	-	57.33 m ²
Váha paleta:	940 kg	412 kg
Velikost palety:	120 x 80 x 60 cm	105 x 135 x 229 cm
Počet palet/kamion:	20	22
Plocha/kamion:	8 440 kusů	1 261.26 m ²

